

HUNDURE



手機即『門禁卡』出入更輕鬆！

NFC 系列 - 有效管理員工出勤打卡紀錄



HAMS

HAMS 門禁整合管理系統

漢軍科技累積多年的門禁市場需求經驗，將門禁、考勤、電梯、停車、巡邏五套常用的管理系統結合在一個管理平台，共享同一資料庫，管理效率佳，維護簡單，適用行業應用範圍廣，是企業與機關提升智慧化管理系統的最佳首選方案。

門禁管理：可由使用者以門組或部門群組方式，設定門禁進出時段權限配置。

考勤管理：快速的考勤結轉，計算員工出缺勤狀況，提供員工當月出缺勤報表。

電梯層控管制：可限制任一人進入電梯的樓層及時段。

停車場出入管制：可避免車輛進出一卡多用之弊端。

巡邏管理：可設定巡邏路線及時間，確保區域安全。

搭配硬體產品：

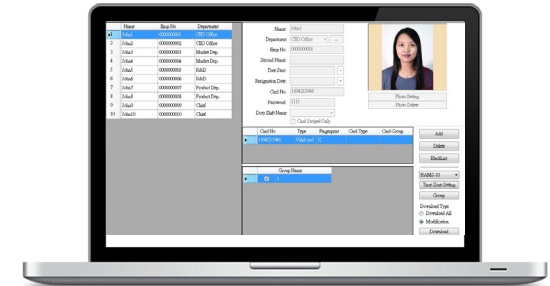
門禁：RAC(HAC)-門禁控制器系列+MCU-輸出控制器系列+PXR-讀卡機系列

考勤：HTA-考勤機系列

電梯：HDE-電梯層控控制器系列+MCU-輸出控制器系列+PXR-讀卡機系列

停車：HDP-停車場控制器系列+PXR-讀卡機系列

指紋/指靜脈 讀卡機：漢軍指紋機、指靜脈機及控制器都可接具TCP/IP的指紋/指靜脈讀卡機做為副讀卡機或標準門點



HCOS

HCOS 社區管理系統

承襲HAMS的架構及模組化設計，針對社區管理功能需求，整合了門禁、電梯、信箱、停車管理系統，提供社區從外而內的智慧化、人性化管理，節省社區人力資源，是讓住戶安心，管委放心，物業省心，建商開心的最佳社區管理好幫手。

搭配硬體產品：

門禁：RAC-單門/雙門控制器系列+PXR-讀卡機系列

電梯：HDE-電梯層控控制器系列+MCU-輸出控制器系列+PXR-讀卡機系列

信箱：HDE-信箱控制器系列+PXR-讀卡機系列

停車：HDP-停車場控制器系列+PXR-讀卡機系列



EAS

EAS 管理系統

以Internet 或 Intranet 連接門禁控制器或讀卡機，系統24小時On Line收集讀卡機使用記錄及狀態事件，透過IE 瀏覽器即可對門禁控制器或讀卡機做裝置管理、通行權限設定、卡機參數管理以及報表查詢等，系統內建高效能服務程式，電腦開機後自動執行資料接收、資料庫寫入以及資料異動同步，系統自動對門禁控制器或讀卡機做日期、時間校正，提供入口網站供操作人員登入系統，可配合企業(學校)將系統嵌入整合單一簽入認證功能。

搭配硬體產品：使用TCP/IP通訊方式，支援

多門控制器(下層裝置為L型讀卡機)、雙門控制器、單門控制器、電梯控制器、考勤機等。



使命

為您的生活創造智慧、
方便與友善的安全空間。
讓您隨時隨地置身安全。



HTMS-86

HTMS-86 考勤管理系統

HTMS-86為漢軍新一代的考勤軟體，適用於漢軍最新的HTA-考勤機系列產品，支援感應卡及指紋模式。提供簡易考勤功能模組，做基本的考勤應用及統計報表。支援多種通訊介面支援，可使用TCP/IP、串列埠方式和設備連線。系統提供簡/繁中文及英文介面可供選擇，另外具有自定語系設定功能，可由使用者自行翻譯所需的語言。

使用Visual Studio.NET、C#語言開發及物件導向的設計，針對員工人數多的公司或工廠，提供最彈性的客製能力，以滿足不同層次客戶之特殊需求。

搭配硬體產品：

考勤機：HTA-考勤機系列



HQMS

HQMS 門禁控制管理系統 (SQL版)

HQMS採用模組化架構，為SQL版的門禁控制管理系統，適用於門禁、電梯以及停車場。支援多語機制與Client/Server架構，可多人同時登錄系統，客戶端修改之資料可以及時反應至主機端及卡機設備端。HQMS支援TCP/IP設備，採多執行緒與設備溝通，可得最大效率與即時性。

搭配硬體產品：使用TCP/IP通訊方式，支援

單門控制主機、生物辨識控制主機、1/2/4門門禁控制器、多門門禁控制器、電梯樓層控制器、停車場控制器等。詳細硬體支援資訊，請掃描QR Code。



EVS

EVS 訪客管理系統

EVS訪客管理系統可由受訪人員事先登錄訪客資訊，也可由訪客自行登錄，簡化人力審核的流程，節省訪客等待時間。亦可落實訪客停留管制，出入控管，避免潛在威脅，降低事故發生的機會。若發生緊急事故，可立即查出未離開的訪客。系統中訪客資料易於保存與查詢，也可輸出統計報表以供管理人員檢視、統計與分析。適用於一般企業、會員中心、大樓、飯店以及會議中心。

搭配硬體產品：支援指定型號門禁控制主機與QR Code讀卡機。

軟體支援的硬體資訊，請掃描QR Code 或至官網查詢，
<http://www.hundure.com> (產品資訊/硬體支援對照表)。









系列	單門 - 門禁控制主機			藍芽門禁控制主機	單門 - LCD 顯示 - 門禁控制主機	
產品圖片	 (1) (2)	 (1) (2)				
規格 \ 型號	(1) HAC-512 (2) RAC-520	(1) RAC-920 (2) RAC-930	RAC-A10	HAC-710	HAC-A12-BE	HAC-100 HAC-101 ^b
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / 藍芽	EM / Mifare
通訊介面 (電腦)	RS-485	RS-485	RS-485	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	HAC-100: TCP/IP HAC-101: RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	HAC-512 : T2 / W26 RAC-520 : T2	T2	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
通訊介面 (CCTV)	-	-	-	-	-	-
合法權限	HAC-512 : 5,000 RAC-520 : 1,024	1,024	1,024	20,000	20,000	40,000
讀卡記錄	HAC-512 : 5,000 RAC-520 : 800	800	800	40,000	40,000	40,000
輸入點	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組
輸出點 (內置)	1 組	1 組	1 組	1 組	2 組	1 組
輸出點 (外接) ¹	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30, MCU-0016 (HAC-101)
計時裝置	V	V	V	V	V	V
時段表 / 時間表	-	-	-	128 組 / 128 組	128 組 / 128 組	256 組
假日表	-	-	-	2 組, 每組 100 天	2 組, 每組 100 天	2 組, 每組 100 天
持續開門時段	-	-	-	V	V	V
防護設計	-	IP65	-	IP65 ^a	-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F		-20°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		
體積 (LxWxH / mm)	HAC-512 : 112 x 77 x 21 RAC-520 : 120 x 76 x 23	120 x 77 x 22	120 x 80 x 27	130 x 45 x 25	120 x 80 x 27	140 x 100 x 31

門禁

- 單門門禁
- 雙門門禁
- 四門門禁
- 多門門禁

¹ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；MCU-0016為可選購的擴充輸出電梯控制模組。
^a 僅HAC-710PE-WR、HAC-710PM-WR 型號支援IP65防護功能。
^b HAC-101可做為電梯控制主機。

系列	單門 - LCD 顯示 - 門禁控制主機			2 門 - 控制器	4 門 - 控制器	4 門 - 控制器	4/8/16 門 - 控制器
產品圖片		 (1) (2)					
規格、型號	RAC-940	(1) RAC-960 (2) RAC-970	RAC-971	RAC-2000WS RAC-2000WSN	RAC-4600 RAC-4600N	HAC-4200N	RAC-2400 RAC-2400N
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^c	-	-	-	-
通訊介面 (電腦)	RS-232/485	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RAC-2000WS:RS-485 RAC-2000WSN:TCP/IP	RAC-4600:RS-485 RAC-4600N:TCP/IP	TCP/IP	RAC-2400:RS-485 RAC-2400N:TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / Wiegand / RS-485 / OSDP ^d	T2 / Wiegand / RS-485	T2 / Wiegand / RS-485	RS-485 (L- 型)
通訊介面 (CCTV)	RS-485	RS-485	RS-485	-	-	-	-
合法權限	10,000	40,000	40,000	15,000	40,000 / 100,000 (8M)	100,000	30,000
讀卡記錄	10,000	100,000	100,000	40,000	100,000 / 200,000 (8M)	100,000	80,000
輸入點	3 組	3 組	3 組	8 組	9 組	9 組	2 組
輸出點 (內置)	1 組	1 組	1 組	4 組	8 組	8 組	1 組
輸出點 (外接) ²	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-	-	-	ACU-100
計時裝置	V	V	V	V	V	V	V
時段表 / 時間表	16 組 /16 組	128 組 /128 組	128 組 /128 組	128 組 /128 組	256 組 /256 組	256 組 /256 組	256 組 /256 組
假日表	2 年，每年 64 天	2 組，每組 100 天	2 組，每組 100 天	2 組，每組 100 天	2 組，每組 100 天	2 組，每組 100 天	64 組，每組 100 天
持續開門時段	V	V	V	V	V	V	V
防護設計	IP65	IP65	IP65	-	-	-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F			-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F		-10°C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	150 x 210 x 29	150 x 210 x 40	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29

² ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；ACU-100 是連接 T2 / Wiegand 介面讀卡器的單門控制模組。

^c 僅RAC-971PM Mifare 型號支援NFC功能功能；需搭配Android APP。

^d 僅RAC-2000WS-OSP、RAC-2000WSN-OSP型號支援OSDP通訊。



考勤

- LCD 顯示
- LED 顯示

系列	LED 顯示 - 考勤機			LCD 顯示 - 考勤機		
產品圖片						
規格 \ 型號	HTA-830 HTA-830-Y	HTA-840	HTA-850	(1) HTA-860 (2) HTA-870	HTA-871	
讀卡格式	HTA-830 : EM / Mifare HTA-830-Y : Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare		EM / Mifare / NFC ^e
通訊介面 (電腦)	HTA-830 : TCP/IP HTA-830-Y : Wi-Fi	TCP/IP (PoE)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP		RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	-	-	T2 / W26	T2 / W26		T2 / W26
合法權限	15,000	15,000	15,000	22,000		22,000
讀卡記錄	40,000	40,000	150,000	150,000		150,000
輸入點	-	-	1 組	1 組		3 組
輸出點 (內置)	1 組	1 組	-	1 組		1 組
輸出點 (外接) ³	-	-	ACU-30	ACU-30		ACU-30
計時裝置	V	V	V	V		V
班次	16 組	16 組	32 組	32 組		32 組
響鈴時間設定	32 組	32 組	32 組	32 組		32 組
防護設計	-	-	-	IP65		-
電源輸入	DC12V / 1A	PoE (Hub)	DC12V / 1A	DC12V / 1A		DC12V / 1A
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F			0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F		
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		
體積 (LxWxH / mm)	160 x 100 x 40 (不含底座)		142 x 200 x 38	130 x 100 x 27		130 x 100 x 27

³ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
^e 僅HTA-871PM Mifare 型號支援NFC功能；需搭配Android APP。



生物

- 臉型辨識
- 指紋辨識
- 指靜脈辨識

系列	單門 - 門禁控制主機		讀卡機	單門 - 門禁控制主機	
產品圖片				 (1) (2)	
規格 \ 型號	RAC-820FV	RAC-852FV	PXR-82FV	(1) RAC-810F (2) RAC-820F	HAC-710F^f
生物識別	指靜脈	指靜脈	指靜脈	指紋	指紋
指紋 (指靜脈) 人數 / 枚數	6,000 人 / 12,000 枚	6,000 人 / 12,000 枚	6,000 人 / 12,000 枚	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)
讀卡格式	Mifare	EM / Mifare	Mifare	RAC-810F : Mifare RAC-820F : EM / Mifare	EM / Mifare
通訊介面 (電腦)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	W26/ RS-485 (對控制器) : TCP/IP (指靜脈資料)	TCP/IP	TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26	-	T2 / W26	T2 / W26
通訊介面 (CCTV)	-	RS-485	-	-	-
合法權限	18,000	18,000	-	18,000	20,000
讀卡記錄	150,000	150,000	-	150,000	40,000
輸入點	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)	1 組 (防拆)	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)
輸出點 (內置)	1 組	1 組	-	1 組	1 組
輸出點 (外接) ⁴	ACU-30	ACU-30	-	ACU-30	ACU-30
計時裝置	V	V	-	V	V
時段表 / 時間表	128 組 / 128 組	128 組 / 128 組	-	128 組 / 128 組	128 組 / 128 組
假日表	2 組, 每組 100 天	2 組, 每組 100 天	-	2 組, 每組 100 天	2 組, 每組 100 天
持續開門時段	V	V	-	V	V
班次 / 響鈴時間設定	-	-	-	-	-
電源輸入	DC12V / 1.5A	DC12V / 1.5A	DC12V / 1.5A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-20°C ~ 50°C / -4 °F ~ 122 °F	-20°C ~ 50°C / -4 °F ~ 122 °F	-20°C ~ 50°C / -4 °F ~ 122 °F	-10°C ~ 60°C / 14 °F ~ 140 °F	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F
體積 (LxWxH / mm)	135 x 75 x 91	142 x 200 x 91	135 x 75 x 91	RAC-810F : 141 x 75 x 49 RAC-820F : 135 x 75 x 41	219 x 49 x 47

⁴ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
^f 僅HAC-710PEF-WR、HAC-710PMF-WR型號支援IP65防護功能。

系列	單門 - 門禁控制主機		讀卡機	考勤機			臉型門禁控制主機
產品圖片	 (1) (2)		 (1) (2)		 (1) (2)		
規格 \ 型號	(1) RAC-960F (2) RAC-970F	RAC-971F	(1) PXR-81F (2) PXR-82F	HTA-852F	(1) HTA-860F (2) HTA-870F	HTA-871F	RAC-850FA
生物識別	指紋	指紋	指紋	指紋	指紋	指紋	臉型
指紋 (指靜脈) 人數 / 枚數	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	950 人 / 1,900 枚、4,750 人 / 9,500 枚 (選配)	10,000 人 / 10,000 張
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^g	PXR-81F : Mifare PXR-82F : EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^h	EM / Mifare
通訊介面 (電腦)	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP	W26/ RS-485 (對控制器) ; TCP/IP (指紋資料)	TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP	RS-485、TCP/IP
通訊介面 (讀卡機)	T2 / W26	T2 / W26	-	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
通訊介面 (CCTV)	RS-485	RS-485	-	RS-232 / 485	RS-485	RS-485	RS-485
合法權限	40,000	40,000	-	15,000	22,000	22,000	18,000
讀卡記錄	100,000	100,000	-	150,000	150,000	150,000	150,000
輸入點	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)	1 組 (防拆)	1 組 (開門)	1 組 (開門)	3 組 (開門、保留 2)	3 組 (防拆、門磁、開門)
輸出點 (內置)	1 組	1 組	-	-	1 組	1 組	1 組
輸出點 (外接) ⁵	ACU-30	ACU-30	-	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30
計時裝置	V	V	-	V	V	V	V
時段表 / 時間表	128 組 / 128 組	128 / 128	-	-	-	-	128 / 128
假日表	2 組, 每組 100 天	2 組, 每組 100 天	-	-	-	-	2 組, 每組 100 天
持續開門時段	V	V	-	-	-	-	V
班次 / 響鈴時間設定	-	-	-	32 組 / 32 組	32 組 / 32 組	32 組 / 32 組	32 組 / 32 組
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1.5A
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	-10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F			0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
體積 (LxWxH / mm)	140 x 130 x 41	140 x 130 x 41	PXR-81F : 141 x 75 x 49 PXR-82F : 135 x 75 x 41	142 x 200 x 38	140 x 130 x 41	140 x 130 x 41	142 x 200 x 38

⁵ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。
^g 僅RAC-971PMF Mifare 型號支援NFC功能；需搭配Android APP。
^h 僅HTA-871PMF Mifare 型號支援NFC功能；需搭配Android APP。



社區

- 長距離讀卡機
- 長距離鑰匙
- 門禁控制器
- 感應讀卡機
- 電梯控制器
- 信箱控制器

系列	門禁控制器	感應讀卡機	感應讀卡機	電梯 / 信箱控制器	長距離讀卡機	長距離 (雙頻) 鑰匙
產品圖片						
規格 \ 型號	RAC-942-R/RC	PXR-942-R/RC	PXR-662-R	HDE-970-R HDE-972-R	HSK-240	HSK-11(M)
讀卡格式	Mifare	Mifare	Mifare	Mifare	2.4G (15 公尺)	2.4G (Mifare)
通訊介面	RS-232 / 485	RS-485	RS-485	RS-485 / TCP/IP	RS-485 / Wiegand	-
合法權限	10,000	-	-	18,000	-	-
讀卡記錄	10,000	-	-	18,000	-	-
輸入點	3 組	3 組	3 組	3 組	3 組	-
輸出點 (內置)	1 組 (內置), 可擴充 ACU-30 (外接)	1 組 (內置), 可擴充 ACU-30 (外接)	1 組 (內置), 可擴充 ACU-30 (外接)	1 組 (保留)	1 組 (內置), 可擴充 ACU-30 (外接)	-
可控制電梯 / 信箱數	-	-	-	HDE-970-R:128 HDE-972-R:256	-	-
信箱語音	V	V	V	V	-	-
按鍵	R: 1 個 (緊急求救); RC: 2 個 (緊急求救、對講)	R: 1 個 (緊急求救); RC: 2 個 (緊急求救、對講)	1 個 (緊急求救)	16 個	-	4 個
ID 設定	DIP 開關	DIP 開關	DIP 開關	DIP 開關	DIP 開關	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	CR2032 電池
工作溫度	-10 °C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F	-10 °C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F	-10 °C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F	0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F	-40°C ~ 70°C	-35°C ~ 70°C
相對溼度	20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)		
體積 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	86 x 86 x 27	130 x 100 x 34	130 x 100 x 27	70 x 30 x 15



系列	玻璃面板讀卡機	玻璃面板讀卡機	玻璃面板讀卡機	玻璃面板讀卡機	玻璃面板讀卡機
產品圖片					
規格\型號	PXR-10 PXR-10K	PXR-12 PXR-12K	PXR-13 PXR-13K	PXR-14 PXR-14K	PXR-14K-D
讀卡格式	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	Mifare	Mifare
讀卡機介面	PXR-10:W,S PXR-10EK:W PXR-10MK:W&S	PXR-12: T, W, S, L(M) PXR-12K: T, W, S	PXR-13M: W, S PXR-13E: W	PXR-14: W, S PXR-14K: W&S	W&S
按鍵	PXR-10K	PXR-12K	PXR-13K	PXR-14K	V
輸入點	非 L- 型	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)
	L- 型	-	-	-	-
輸出點 (L- 型)	內置 Relay	-	-	-	-
	擴充輸出 ⁶	-	ACU-30	-	-
防護設計	-	-	-	-	-
電源輸入	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		
體積 (LxWxH / mm)	ⁱ 面板 : 86 x 86 x 13 控制盒 : 65 x 58 x 24	^j 面板 : 120 x 75 x 13 控制盒 : 70 x 42 x 24	^j 面板 : 120 x 75 x 13 控制盒 : 70 x 42 x 24	ⁱ 面板 : 122 x 88 x 13 控制盒 : 65 x 58 x 24	ⁱ 面板 : 122 x 88 x 13 控制盒 : 65 x 58 x 24
外殼顏色	BL	BL、WH	BL	BL	BL

⁶ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

ⁱ 適用86 預埋盒。

^j 適用120 預埋盒。

※ 讀卡機介面 T:T2 / T(E):T2(EM) W:Wiegand / W(E):Wiegand(EM) S:RS-485 / S(M):RS-485(Mifare) / L:L-型 / L(M):L-型(Mifare)

※ 外殼顏色 BL: 黑, DG: 鐵灰, SG: 銀灰, SB: 銀黑, GO: 金屬金, SV: 銀, E: 金屬銀, WH: 白

讀卡機

- 玻璃面板讀卡機
- 防水讀卡機
- 藍牙讀卡機
- 感應讀卡機
- 防暴讀卡機
- 亂序讀卡機
- QR Code讀卡機
- LCD顯示讀卡機

系列	IP66 防水讀卡機	藍牙讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機
產品圖片						
規格 \ 型號	PXR-A1-WR	PXR-92-BE	PXR-A1 PXR-A1K	PXR-50	PXR-52 PXR-52K	PXR-62
讀卡格式	EM / Mifare	Mifare / 藍芽 / NFC	Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
讀卡機介面	W&S	W&S, L	W, S	T(E), W(E), S(M)	T, W, S, L	T, W, S, L
按鍵	-	-	PXR-A1K	-	PXR-52K	-
輸入點	非 L- 型	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)
	L- 型	-	3 組 (防拆、門磁、開門)	-	-	3 組 (防拆、門磁、開門)
輸出點 (L- 型)	內置 Relay	-	1 組 (電鎖)	-	-	1 組 (電鎖)
	擴充輸出 ⁷	-	ACU-30	-	-	ACU-30
防護設計	IP66	IP65	-	-	-	-
電源輸入	D 12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積 (LxWxH / mm)	120 x 80 x 27	120 x 77 x 22	120 x 80x 27	95 x 44 x 16	120 x 76 x 23	120 x 76 x 27
外殼顏色	BL	BL	BL	BL	DG	DG、SG

⁷ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

系列		薄型讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機	感應讀卡機	LCD 顯示 - 感應讀卡機
產品圖片							
規格 \ 型號		PXR-10-THN PXR-10K-THN	PXR-66 PXR-68	PXR-70*	PXR-92 PXR-92K	PXR-93 PXR-93K	PXR-94K PXR-97K
讀卡格式		EM / Mifare	PXR-66: Mifare XPR-68: 插卡	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
讀卡機介面		T, W	PXR-66: S, L PXR-68: L	T, W, S, L	T, W, S, L, OSDP ^k	T, W, S, L	PXR-94: S, L PXR-97: L(M)
按鍵		PXR-10K-THN	-	-	PXR-92K	PXR-93K	V
輸入點	非 L- 型	4 組 (防拆 x 1、 LED x 2、音頻 x 1)	-	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)
	L- 型	-	PXR-66: 2 組 (門磁、開門) PXR-68: 0 組	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)	3 組 (防拆、門磁、開門)
輸出點 (L- 型)	內置 Relay	-	PXR-66: 1 組 (電鎖) PXR-68: 0 組	1 組 (電鎖)	1 組 (電鎖或門鈴)	1 組 (電鎖或門鈴)	1 組 (電鎖或門鈴)
	擴充輸出 ⁸	-	PXR-66: ACU-30 PXR-68: RLY-66/2A/2B	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30
防護設計		IP65	-	-	IP65	IP65	IP65
電源輸入		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度		-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F	0°C ~ 55°C / 32 °F ~ 131 °F
相對溼度		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)		
體積 (LxWxH / mm)		86 x 86 x 15	86 x 86 x 27	146 x 42 x 24	120 x 77 x 22	120 x 77 x 22	130 x 100 x 27
外殼顏色		BL	DG、SG	GO	BL	SV	PXR-94: BL PXR-97: SV

⁸ ACU-30為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出；RLY-66為擴充大電流輸出控制模組。
^k 僅PXR-92ES -OSP，PXR-92ESK-OSP 型號支援OSDP通訊。
* 金屬機身。

系列		感應讀卡機	QR Code 讀卡機		防暴讀卡機	亂序讀卡機
產品圖片						
規格 \ 型號		PXR-71 PXR-71K	(1) PXR-Q1 (2) PXR-Q2	PXR-Q3	PXR-K1	PXR-RN
讀卡格式		EM / Mifare	EM (PXR-Q1) / Mifare / QR Code	Mifare / QR Code	Mifare	EM / Mifare
讀卡機介面		W, S	PXR-Q1: W&S, L PXR-Q2: L	W&S	W&S	W&S
按鍵		PXR-71K	-	-	V	V (亂序)
輸入點	非 L- 型	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)	-	1 組 (防拆)	1 組 (防拆)
	L- 型	-	3 組 (防拆、門磁、開門)	-	-	-
輸出點 (L- 型)	內置 Relay	-	1 組 (電鎖)	-	-	-
	擴充輸出 ⁹	-	ACU-30/90	-	-	-
防護設計		IP65 ^L	-	-	IP65、IK08	-
電源輸入		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12 / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度		-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F	-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F		-20°C ~ 70°C / -4 °F ~ 158 °F	
相對溼度		20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)			20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積 (LxWxH / mm)		130 x 45 x 25	PXR-Q1 : 86 x 86 x 24 ^m PXR-Q2 : 120 x 75 x 24 ⁿ	^o 面板 : 86 x 86 x 39 控制盒 : 69 x 66 x 39	122 x 88 x 27	122 x 88 x 28
外殼顏色		DG	BL	BL	DG	BL

⁹ ACU-30/90為可選購的擴充輸出控制模組，提供2組Relay輸出。

^L 僅PXR-71PE(K)-WR、PXR-71PM(K)-WR 支援IP65防護功能。

^m 適用86 預埋盒，讀卡機面板尺寸：86(L) x 86(W) x 13(H)(mm)，控制盒尺寸：65(L) x 58(W) x 24(H)(mm)。

ⁿ 適用120 預埋盒，讀卡機面板尺寸：120(L) x 75(W) x 13(H)(mm)，控制盒尺寸：70(L) x 42(W) x 24(H)(mm)。

^o 適用86 預埋盒。












系列	電梯樓層控制器				停車場控制器	節電控制器
產品圖片						
規格 \ 型號	HDE-120	HDE-100WS	HDE-200	HDE-200N	HDP-100WS	ECU-680
讀卡格式	-	-	-	-	-	Mifare
通訊介面 (電腦)	TCP/IP & RS-485	RS-485	RS-485	TCP/IP	RS-485	RS-485
通訊介面 (讀卡機)	Wiegand / RS-485	T2 / Wiegand / RS-485	RS-485 (L) ^p	RS-485 (L) ^p	Wiegand / RS-485	-
合法權限	100,000	5,000	30,000	60,000	10,000	1,024
讀卡記錄	30,000	6,000	100,000	100,000	5,000	800
輸入點	3 組	3 組	2 組	1 組	8 組	1 組
輸出點 (內置)	(32+3) 組 (32 樓層控制)	4 組	1 組	-	4 組	-
輸出點 (外接) ¹⁰	MCU-0016	MCU-0016	MCU-0016	MCU-0016	-	RLY-66/2A/2B
可控制電梯樓層 (max)	96 層	64 層	160 層	160 層	-	-
計時裝置	V	V	V	V	V	V
時段表	256 組	256 組	254 組	254 組	128 組	8 組
時間表	256 組	128 組	254 組	254 組	128 組	8 組
假日表	2 組, 1 組 100 天	2 組, 1 組 100 天	64 組, 1 組 100 天	64 組, 1 組 100 天	2 組, 1 組 100 天	不管制時段 4 組
電源輸入	DC 12V / 2.5A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
工作溫度	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F		-10°C ~ 55°C / 14 °F ~ 131 °F		-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158 °F	-10°C ~ 70°C / 14 °F ~ 158 °F
相對溼度	20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)		20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)		20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)	
體積 (LxWxH / mm)	150 X 245 X 33	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	86 x 86 x 27

¹⁰ MCU-0016、RLY-66為可選購的擴充輸出控制模組。
^p RS-485 (L) 為 L-型讀卡器介面。

應用

- 應用
- 電梯樓層控制器
- 節電控制器
- 停車場控制器

系列	通訊轉換器			數位 I/O 連動控制器			節電專用繼電器	單門門禁控制器	電源供應器
圖片									
型號	EPC-409	EPC-408	EPC-406	MCU-0008	MCU-0016	ACU-30	RLY-66 Series	ACU-100	PSU-330
說明	TCP/IP ↔ 232/485	TCP/IP ↔ 422/485	USB ↔ 422/485	8 組繼電器輸出	16 組繼電器輸出	2 組繼電器輸出	1 或 2 組繼電器輸出	4 組偵測輸入, 2 組繼電器輸出	輸出電源 DC13.8V, 3.5A

系列	指靜脈 / 指紋 登錄器		Mifare / EM 發卡器		陰極鎖		陽極鎖	磁力鎖	信箱鎖
圖片									
型號	FV-100	FM-800	IM-1100U	IE-1000	ESL-100	ESL-200	EBL-100		
說明	指靜脈	指紋	Mifare, USB 介面	EM, RS-232 介面	烤漆鐵面板 (銅色)	不鏽鋼	鋁	300 / 600 / 1200 磅	ML-210/220/230

系列	紅外線開門開關		卡片		鑰匙圈		聲光警報器	玻璃破碎式 緊急壓扣	緊急壓扣	
圖片										
型號	HPB-10A	HPB-10E	EM 卡	Mifare 卡	EM	Mifare	LD-95LS	T2-BKR	BT-860-200	BT-860-200F
說明	適用 120 預埋盒	適用 86 預埋盒	125KHz	13.56MHz	125KHz	13.56MHz	DC 10 ~ 14V	380VAC, 10A	外露式	埋入式



www.hundure.com



追蹤臉書

HUNDURE

漢軍科技股份有限公司

台北總公司

241新北市三重區重新路5段609巷10號7樓

TEL: + 886 2 2999-2240

FAX: + 886 2 2999-2395

Mail : contact_tw@hundure.com

新竹分公司

300新竹市牛埔北路38巷28號2樓

TEL: + 886 3 538-2123

FAX: + 886 3 538-2122

台中分公司

406台中市北屯區敦化路一段519號10樓

TEL: + 886 4 2295-9322

FAX: + 886 4 2295-9323

高雄分公司

802高雄市苓雅區自強三路3號12樓之45

TEL: + 886 7 566-5339

FAX: + 886 7 566-5338

